


## HOLZKRAFT minimax fs 41es TERSA – maksymalne wyposażenie dla Profesjonalisty. Wersja Digital z elektryczną regulacją stołu grubiarki.

- ▶ Z systemem szybkiej wymiany noży TERSA do błyskawicznego przygotowania do pracy.
- ▶ Wał TERSA umożliwia wyjątkowo cichą pracę.
- ▶ Ciężki i precyzyjny żeliwny agregat zapewnia stabilną i równomierną pracę.
- ▶ Długie stoły wyrówniarki do precyzyjnego wyrównywania.
- ▶ Stoły strugarek z żeliwa, mocno żebrowane, z frezowaną i pozbawioną naprężeń powierzchnią dla zachowania optymalnej

- gładkości i prostoliniowości.
- ▶ Stoły wyrówniarki podnoszone jednocześnie wspomagane na mocnych sprężynach.
- ▶ Duża i stabilna przyładnica równoległa z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju. (1200 x 160 mm) można łatwo przesuwać i przechylać do 45°
- ▶ Przechył przykładnicy można wygodnie odczytywać ze stanowiska pracy.
- ▶ Poprzecznie rowkowany stalowy walec

- wciągający umożliwia stały i równomierny posuw elementu.
- ▶ Dwie prędkości posuwu materiału.
- ▶ Stół grubiarki podnoszony na 4 wrzecionach.
- ▶ Opcjonalnie z elektrycznym podnoszeniem stołu grubiarki.
- ▶ Wyposażone w mocny silnik 5,0 kW
- ▶ Opcjonalnie z suportem wiertarskim

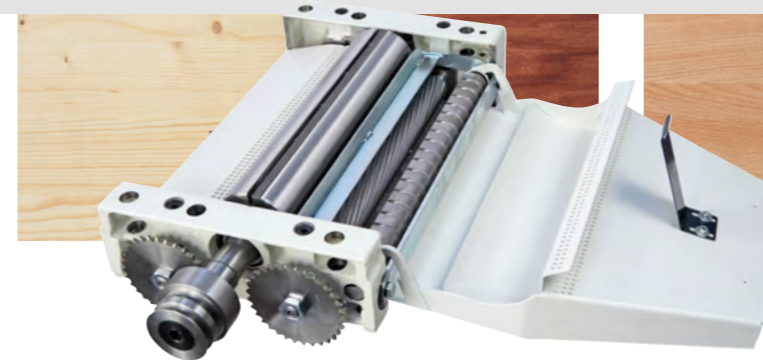

**Zbiór materiału już od 0,2 mm (przy min. grubości elementu 3 mm) dzięki poprzecznie ryflowanemu walcowi posuwowemu przedniemu.**  
(Idealne do oszczędnego strugania szlachetnych gatunków drewna)

**Wersja Digital**  
Z elektryczną regulacją wysokości stołu grubiarki oraz cyfrowym wyświetlaczem.




W dostawie z minimax fs 41es  
> Przykładnica równoległa prowadzona na drążku o przekroju okrągłym.  
> Wał strugarski TERSA lub XYLENT  
> 2 prędkości posuwu elementu

Fotografia przedstawia minimax fs 41es TERSA Digital  
Z elektryczną regulacją wysokości stołu grubiarki oraz cyfrowym wyświetlaczem.



**\*Wał nożowy TERSA**      **\*\*Wał spiralny Xylent**

- Koniec z uciążliwym ustawianiem i śrubami
- Szybka wymiana noża strugarskiego w kilka sekund
- Mechanizm samoblokujący.
- Noże samonastawne.
- Bardzo cichy
- Perfekcyjny efekt strugania
- Mniejsze zapotrzebowanie mocy poprzez specyficzny kąt ułożenia noży.
- Bardzo cichy - w porównaniu z tradycyjnym.
- 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 noży)
- Mniejszy wódr - niższe koszty magazynowania i transportu.

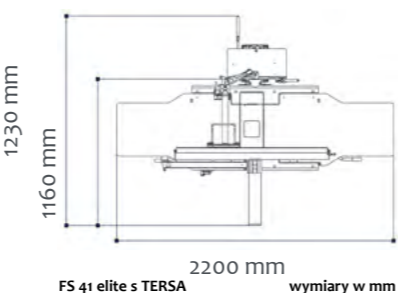

**Montowany na stałe króciec odciągu**  
▶ Dzięki montowanemu na stałe króćcowi odciągowemu przy przeobrażaniu nie trzeba już przełączać węża odpylającego  
▶ Oszczędność czasu

**Jednoczesne otwieranie stołów wyrówniarki**  
▶ Jednoczesne podnoszenie stołów wyrówniarki za pomocą mechanizmu sprężynowego zapewnia szybkie i wygodne przebrojenie na strugarkę grubiarkę


**minimax fs 41es z regulacją stołu grubiarki za pomocą pokrętki z wbudowanym wskaźnikiem mechanicznym**

**Stół roboczy**  
▶ Oparty na czterech wrzecionach, gwarantujących maksymalną stabilność w każdych warunkach pracy.  
▶ Wrzeciona zabezpieczone przed pyłem gumowymi osłonami.  
▶ Brak konieczności dodatkowego blokowania wysokości stołu po ustawieniu na żądany wymiar.

**Zespół roboczy**  
▶ Poprzecznie ryflowany walec posuwowy przedni oraz gładki walec tylko gwarantują optymalny transport elementu bez ryzyka odciśnięcia śladów.  
▶ Masywne zapadki przeciw odrzutowe zapobiegają cofnięciu elementów.  
▶ Wał 4-nożowy zapewnia optymalny wynik strugania

**Aluminiowa anodowana przykładnica.**  
▶ Dużych rozmiarów (1200 x 150 mm)  
▶ Łatwa w ustawianiu.  
▶ Przykładnicą z prowadzeniem na stalowym drążku o pełnym przekroju.  
▶ Sposób mocowania gwarantuje odpowiednią sztywność i stabilność.  
▶ Możliwość pochylenia od 90° do 45° ze skalą.  
▶ Seryjnie wyposażona w dodatkowy liniał do wąskich elementów (wersje z wałem TERSA)

**Posuw elementu**  
▶ Poprzecznie ryflowany walec posuwowy przedni oraz gładki walec tylko gwarantują optymalny transport elementu bez ryzyka odciśnięcia śladów.  
▶ Zsynchronizowany ruch kół zębatych zapewnia stabilny i niezawodny posuw.  
▶ Stalowe wałki bardziej odporne na zużycie od gumowych.



Akcesoria	Nr art.	Ilość
TERSA nóż strugarski 410 mm standard	5270411	4 szt.
TERSA nóż strugarski 410 mm HSS	5271411	4 szt.
Nóż do wału spiralnego 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	
Suport wiertarski z uchwytem o-16 mm	5514330	
Mechanizm jezdny	5514108	
5-częściowy zestaw wiertel dłuujących, prawobrotowych	5333682	
Średnica 8/10/12/14/ mm z uchwytem 12,8 mm		
Średnica 16 mm z uchwytem 15,8 mm		
Wyposażenie za dopłatą*	Nr art.	
Gumowy walec posuwowy tylni.	5514339	
moc silnika 7,0 kW (9,5 PS)	5514331	



Suport wiertarski w wersji żeliwnej nr art.: 5514330

Pilarki formatowe  
Strugarki  
Frezarki  
Aparaty posuwowe  
Pilarko-frezarki  
Obrabiarki kombinowane  
Pilarki taśmowe  
Pily ukosnice  
Wiertarki i Dłutarki  
Okleinarki  
Szlifarki  
Urządzenia odciągowe  
Wyposażenie warsztatu