

HOLZKRAFT minimax ad 21 - wiertarka wielowrzecionowa z pneumatycznie regulowaną głowicą wiertarską.

- ▶ Pneumatyczna regulacja głowicy wiertarskiej w pionie i poziomie.
- ▶ Blokada głowicy w pozycji 0° – 45° – 90°.
- ▶ W standardzie 2 dociski pneumatyczne do mocowania elementu.
- ▶ Masywne żeliwne boczne ograniczniki z prowadzeniem na prętach o dużej średnicy.
- ▶ Wysokość wiercenia regulowana za pomocą pokrętkła z mechanicznym wyświetlaczem.
- ▶ Głębokość wiercenia regulowana za pomocą 5 pozycyjnego pokrętkła rewolwerowego.
- ▶ 16 bagnetów mocujących (szybkoszłączek) o

średnicy 10 mm w komplecie.

- ▶ Liniał o łącznej długości 3000 mm dla elementów o dużych wymiarach z 4 profesjonalnymi ogranicznikami.
- ▶ Tylne ograniczniki dla dokładniejszego wiercenia w pionie i poziomie.
- ▶ Prowadnice boczne z odczytem metrycznym.
- ▶ Cyrkiel do pozycjonowania prowadnic bocznych.
- ▶ Optymalnie zaprojektowany zintegrowany system odciągu.



Zintegrowany system odciągu zapewni jeszcze lepsze wyniki w odpylaniu i czystą i bezpieczną pracę. Maszyna posiada 2 przyłącza o średnicy 80 mm każde.



Opcjonalnie dostępna w wersji z 3 dociskami pneumatycznymi.


Model	minimax ad 21
Nr art.	5507021PD
Dane techniczne	
Wymiary stołu żeliwnego	905 x 372 mm
Grubość elementu	10-85 mm
Ilość wrzecion	21
Rozstaw pomiędzy wrzecionami	32 mm
Maksymalny rozstaw pomiędzy wrzecionami	640 mm
Maksymalna wysokość wiercenia poziomego	60 mm
Maksymalna średnica narzędzia	40 mm
Skok głowicy wiertarskiej	70 mm
Maksymalna szerokość elementu pomiędzy ramionami	833 mm
Moc silnika 400V / 50 Hz S6	1,8 kW (2,5 KM)
Waga	320 kg
Ciśnienie robocze	5 bar




Opcjonalnie dostępny agregat do wiercenia pod zawiasy puszkowe (Blum, Hettich, Grass itp.)



Ustawianie głębokości wiercenia za pomocą 5-pozycyjnego pokrętkła rewolwerowego. Regulacja wysokości wiercenia za pomocą pokrętkła ze wskaźnikiem mechanicznym. Przechwyty głowicy wiertarskiej pneumatycznej.



Cyrkiel do szybkiego bazowania oraz dwa dociski pneumatyczne w standardzie. Masywne żeliwne boczne ograniczniki z prowadzeniem na stalowych prętach o pełnym przekroju

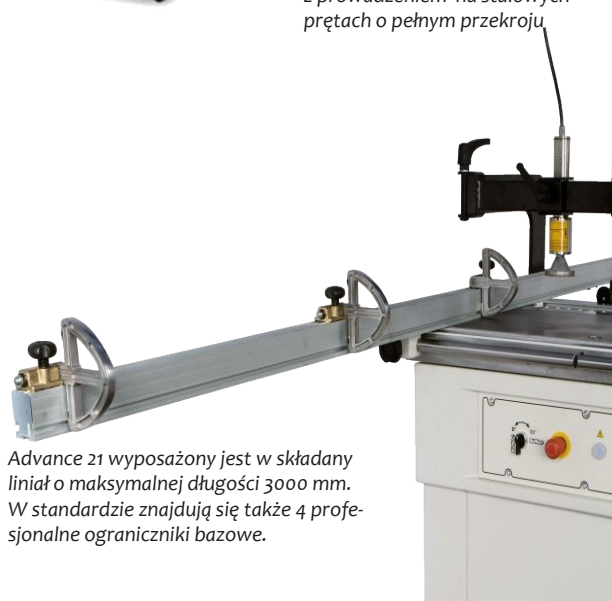

Advance 21 wyposażony jest w składany liniał o maksymalnej długości 3000 mm. W standardzie znajdują się także 4 profesjonalne ograniczniki bazowe.

Akcesoria dodatkowe

- Dodatkowy docisk pneumatyczny
- Agregat do wiercenia otworów pod zawiasy puszkowe
- Przykładnica 45 stopni do wiercenie poziomego